

# ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP275VD

Стандартная мощность  
250кВА / 200кВт

Резервная мощность  
275кВА / 220кВт

## ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

**Повышенная доступность оборудования для пользователей.** Проверенный, надежный и универсальный генератор. Стабильность электропитания нагрузки на новом уровне!

**Удобство использования.** После установки на место эксплуатации, может быть запущен даже низко квалифицированным персоналом.

**Снижение затрат на транспортировку и установку.** Компактная и прочная конструкция с интегрированными крепежными элементами позволяет быстрее и безопаснее транспортировать и устанавливать генератор на место эксплуатации.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

- Обеспечьте безопасность в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Для предотвращения аварий и несчастных случаев, выполнять ежедневные и профилактические проверки в обязательном порядке.



ДЖЕНЕРАЛ ПАУЭР

125239, Москва, ул. Коптевская, д.73 стр1, эт. 2, ком. 4  
тел./факс: +7 (495) 181-13-19  
info@generalpower.ru  
www.generalpower.ru



GENERAL POWER

# ДВИГАТЕЛЬ VAUDOUIIN



## Модель

GP275BD

• Основная мощность	кВА	250
• Резервная мощность	кВА	275
• Напряжение	В	400/230
• Номинальный ток	А	360
• Уровень шума	дВ(7м)	≤96

## Двигатель

• Модель	6M16G275/5	
• Количество цилиндров	6 в линию	
• Рабочий объем	л	9.726
• Диаметр цилиндра/ход поршня	мм	126/130
• Степень сжатия	17:1	
• Частота вращения	об/мин	1500
• Пуск двигателя	В	24

## Выхлопная система

• Поток выхлопных газов	м³/мин	46.8
• Температура выхлопных газов	°С	700
• Максимальное противодавление	кПа	60

## Воздушная система

• Поток воздуха	м³/мин	16.8
-----------------	--------	------

## Топливная система

• Расход при 100% нагрузке	л/час	56.9
• Расход при 75% нагрузке	л/час	42.2
• Расход при 50% нагрузке	л/час	28.3
• Объем топливного бака	л	530

## Система смазки

• Объем ёмкости масла	л	19
• Коэффициент расхода масла	%	0.2
• Давление масла	Бар	3.5-5.8

## Система охлаждения

• Объем ОЖ	л	22
• Рабочий диапазон термостата,	°С	71/82
• Макс. температура ОЖ (охлаждающей жидкости)	°С	105

# ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP275BD

## Альтернатор

• Модель	GeneralPower	GP274K
	STAMFORD	UCI274K
• Фазность	3	
• Напряжение	В	400/230
• Тип подключения	3 Phase 4 wire, Y type	
• Количество подшипников	1	
• Коэффициент мощности	0,8	
• Частота	Гц	50
• Основная мощность	кВА	200
• Тип возбудителя	Бесщеточный, самовозбуждение	
• Регулировка напряжения	%	±0,5
• Класс защиты	IP 23	
• Класс изоляции	H/H	
• Высота над уровнем моря	м	≤ 1000

## Контроллер DEEPSEA

• Модель	DSE6120
• Основные функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Низкое давление масла</li> <li>» Высокая температура воды</li> <li>» Высокое / низкое напряжение</li> <li>» Высокая температура двигателя и превышение скорости</li> <li>» Регулятор частоты напряжения</li> <li>» Экстренная остановка</li> <li>» Ошибка запуска</li> </ul>



## Опциональные модули управления



- Модуль автоматического управления генератором
- Модуль удаленного контроля с доступом по телефону, интернет, кабелю
- Дубликат контроллера на панели АВР
- Модуль управления синхронизацией
- Панель распределения нагрузки

## Стандартные функции

- Двигатель (BAUDOUIIN)
- Радиатор 50°C макс., вентиляторы с ременным приводом
- 12В генератор переменного тока
- Альтернатор: одноопорный альтернатор переменного тока IP23, класс изоляции H/H
- Стандартная система автоматического управления
- Комплект фильтров: воздушный, топливный и масляный
- Автоматический выключатель защиты генератора
- Базовый топливный бак
- Система выпуска отработавших газов (гофрированная выхлопная труба, выхлопной сифон, фланец, глушитель)
- Руководство пользователя
- Зарядное устройство АКБ
- Подогреватель ОЖ двигателя



## Опции

- Подогреватель обмоток альтернатора
- PMG
- Водомасляный сепаратор
- Пульт дистанционного управления
- AVR

## Гарантийный срок\*



12 месяцев с даты покупки или 1000 мото часов (В зависимости от того, что произойдет раньше).

## Габариты

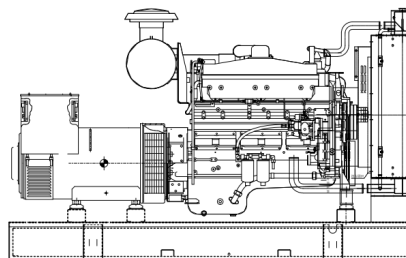

Открытый

ДхШхВ	мм	2850*1050*1620
Вес	кг	1600

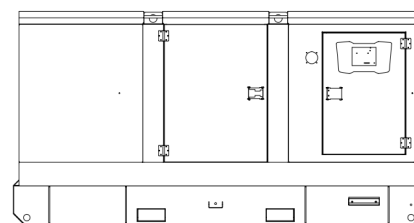

В кожухе

ДхШхВ	мм	3958*1280*2150
Вес	кг	2300

